

# PR-II SERIE

Balance à poids-prix

standard avec **afficheur côté utilisateur et côté client**

jusqu' à **900 heures d'autonomie**  
batterie + piles

**plateau en acier inoxydable**

**adaptateur inclus**

**9 articles directs**




PR-II-B

## Performante à un prix bas !

La **PR-II** est parfaite comme modèle de nos balances à poids-prix grâce aux 9 articles directs, l'utilisation facile, le plateau en acier inoxydable et la longue autonomie de la batterie. Elle est la solution rentable pour l'utilisation permanente dans les magasins, mobile aux marchés hebdomadaires et idéale pour les magasins de confiserie/thé.



PR-II-P



# CAS

[www.cas-pesage.com](http://www.cas-pesage.com)

## Spécifications techniques




Balance à poids-prix **PR-II**

Capacité maximale	3/6 kg	6/15 kg	15/30 kg
Échelon	1/2 g	2/5 g	5/10 g
Clavier	Clavier mécanique soft-touch		
Type d'affichage	3× LCD avec rétro-éclairage (peut être désactivé), 3 × 6-digits pour Poids, Prix unitaire, Prix à payer		
Indicateurs d'état	ZERO, TARE, Pile faible, Courant alternatif		
Fonctions	9 PLU directes, mode d'économie d'énergie, rétro-éclairage (peut être désactivé)		
Options	Batterie 4V		
Alimentation électrique	Adaptateur ; Pile (3×D) <sup>1</sup> ; Batterie gel plomb <sup>1</sup>		
Autonomie des piles et de la batterie	jusqu'à 600 heures <sup>2</sup> (batterie) ; jusqu'à 300 heures <sup>2</sup> (piles)		
Dimensions plateau (L×l)	330×235 mm		
Dimensions balance (L×l×H)	platte : 341 mm × 383 mm × 102 mm avec colonne : 341 mm × 434 mm × 474 mm		
Poids	platte : 2,8 kg ; avec colonne : 3,2 kg		
Température de fonctionnement	-10°C jusqu'à +40°C		


dimensions en mm

PR-II-B

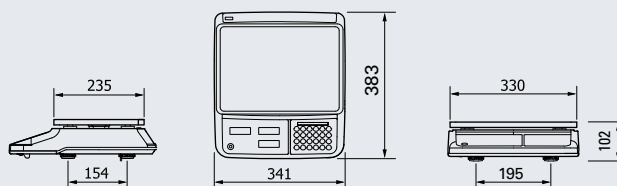

dimensions en mm

PR-II-P

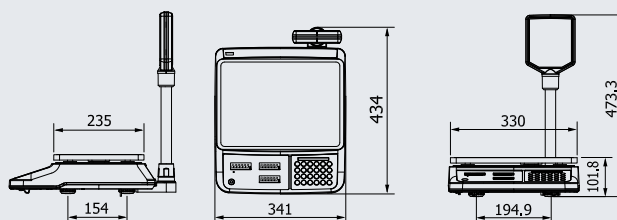

<sup>1</sup> La livraison standard ne contient pas les piles et la batterie.  
<sup>2</sup> Les durées de fonctionnement de la batterie et des piles sont approximatives et varient en fonction de l'utilisation dans le rétro-éclairage éteint, 20°C la température ambiante, batterie et piles non vieillies.



La meilleure lisibilité grâce aux afficheurs LCD lumineux côté utilisateur et côté client



La colonne de l'afficheur est rotative, pour une visualisation optimale côté client.



Source d'alimentation par adaptateur électrique (y inclus), batterie ou piles

### Caractéristiques du produit

- compacte et légère
- 9 directs articles
- 3 afficheurs (pour Poids, Prix unitaire et Prix à payer) côté client, respectivement côté utilisateur
- afficheurs rétro-éclairés (peuvent être désactivés)
- plateau en acier inoxydable
- adaptateur inclus
- fonction d'économie d'énergie
- jusqu'à 600 heures<sup>2</sup> d'autonomie avec la batterie optionnelle
- en plus, jusqu'à 300 heures<sup>2</sup> d'autonomie avec les piles (3 x D)

- fonctionnalité standard Bi-échelon
- homologuée

### Options et accessoires

- Batterie à haute performance
- Plateau Pyrex 360×280×55 mm
- Plateau conique « L » 400×287 mm
- Adaptateur/chargeur d'automobile pour l'allume-cigares



Plateau conique « L »  
400×287 mm



La balance PR-II est fabriquée standard avec afficheur arrière. L'utilisateur et le client peuvent voir également le poids et le prix à payer du produit.



Plateau Pyrex  
idéal pour les produits en vrac  
360×280×55 mm

**CAS**  
www.cas-pesage.com

CAS Deutschland AG  
Brackestraße 1 · 38159 Vechelde · Allemagne  
www.cas-pesage.com

Votre revendeur CAS